


產品規格	產品數據
產品尺寸(mm)	上台面210x210/ 下台面220x220/高度87
平台等級	P級
重覆精度(mm)	0.006
行程(mm)	+/-15
最大旋轉角度	+/-10.8°
螺桿直徑(mm)	Ø8
螺桿導程(mm)	2
平行度(mm)	0.03
移動時負荷容量	150N
本體材質	鋁合金
表面處理	陽極霧黑
本體重量	N/A
馬達種類	伺服馬達 M10/Y10/T10/100W(自購品)
驅動器種類	(自購品)
感測器種類	PM-L25
備註	

PM-L25 接線圖

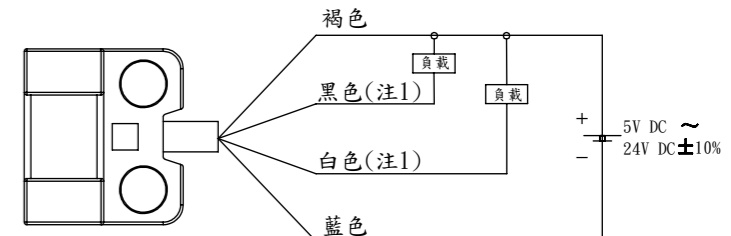

(注1):不使用的輸出線請務必進行絕緣處理。

輸出動作

	導線顏色	輸出動作
輸出1	黑	入光時ON
輸出2	白	遮光時ON

原點復歸說明

進行原點復歸動作時，依下列動作進行
(1)依圖示回原點方向運動，直到觸發極限感應器訊號後停止。
(2)往反方向運動觸發原點感測器訊號後停止，即完成原點復歸動作。

A & F

圖面確認後請簽回

FAX : 04 - 8711053

確認者

日期

移動&角度相對位移行程	
角度	XY可位移距離
0°	+/-15mm
5.4°	+/-7.4mm
10.8°	+/-0mm

校核		圖名	XXY對位平台	
設計	2022/8/15	圖號	AF007M-02-A13-01	
製圖	RUBY	2022/8/31		
材質		規格	XXY2115-A01	
			比例	1:1