
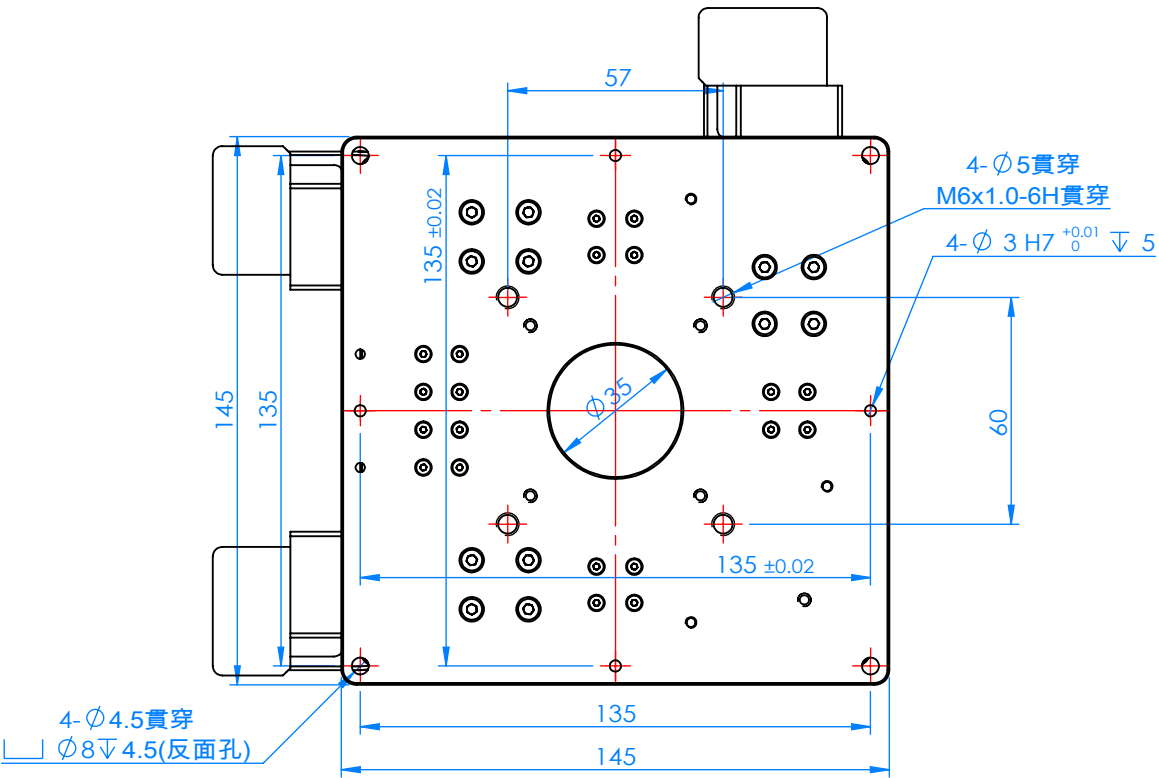
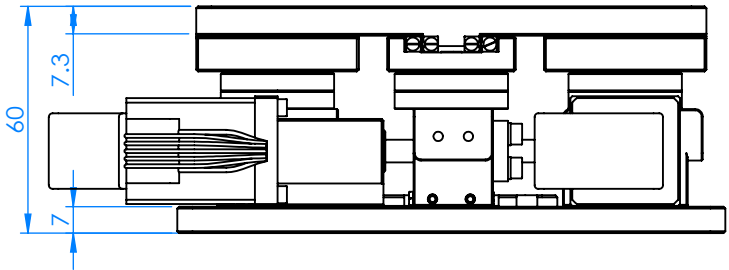
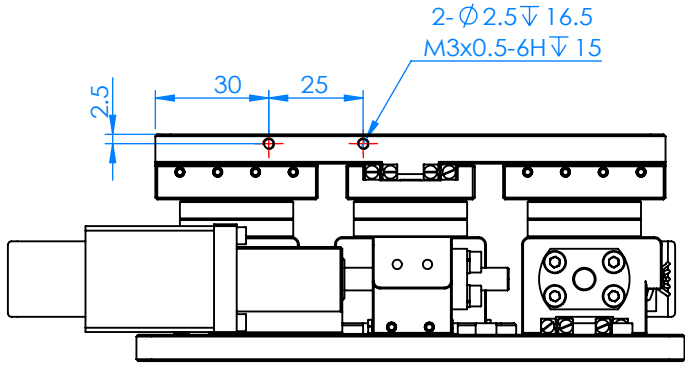
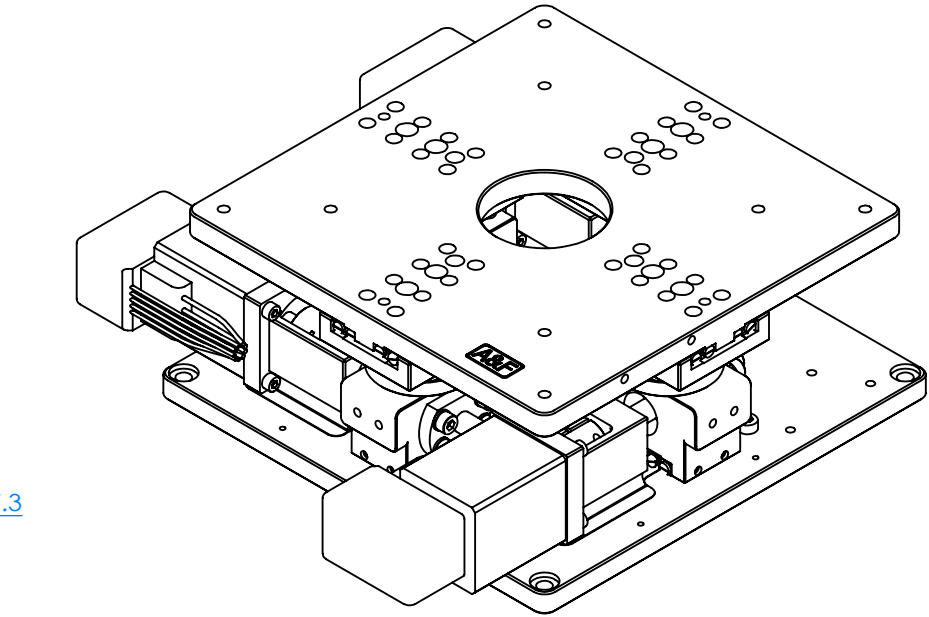


XXY1303-A01

產品規格

| 產品項目 | 產品數據 |
|----------|----------------------------|
| 產品尺寸(mm) | 上台面135X135/下台面145x145/高度60 |
| 平台等級 | P級 |
| 重覆精度(mm) | 0.006 |
| 行程(mm) | +/-3 |
| 最大旋轉角度 | +/-2.8° |
| 螺桿直徑(mm) | φ6 |
| 螺桿導程(mm) | 1 |
| 平行度(mm) | 0.06 |
| 靜止時負荷容量 | 300N |
| 移動時負荷容量 | 100N |
| 本體材質 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極亮黑 |
| 本體重量 | N/A |
| 馬達種類 | AZM24AK(客供) |
| 驅動器種類 | 二相步進驅動器(自購品) |

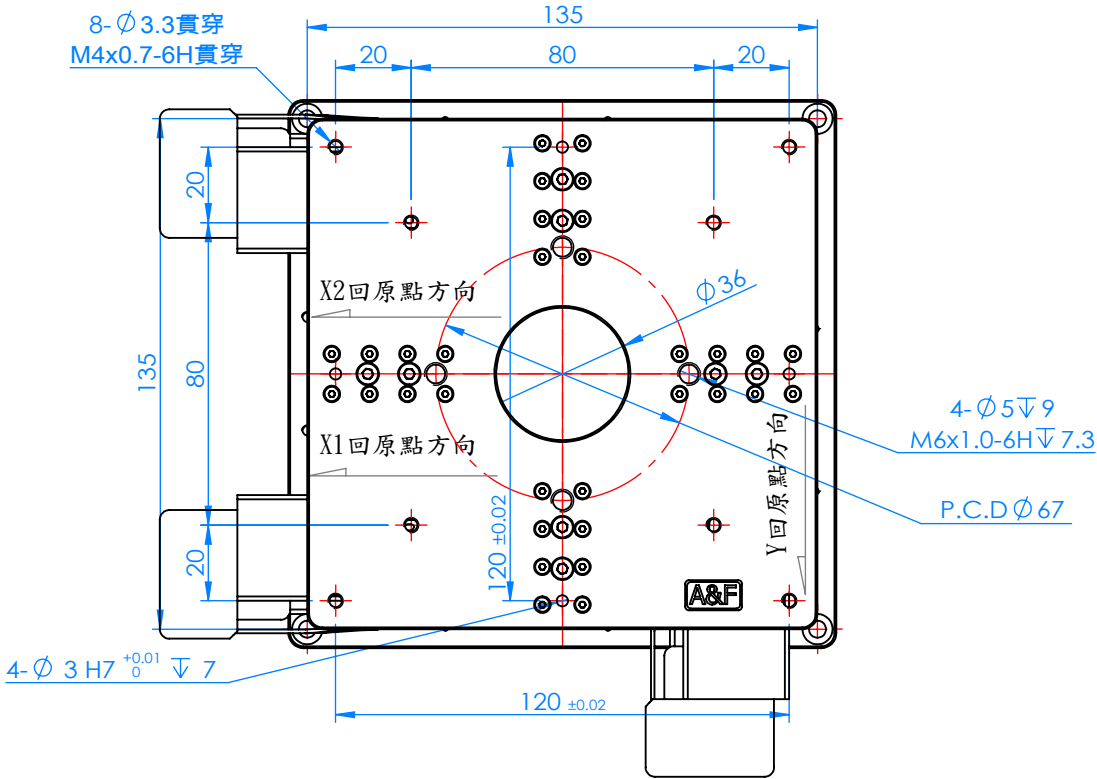


A & F

圖面確認後請簽回

FAX : 04 - 8711053

| | |
|-----|--|
| 確認者 | |
| 日期 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----|-----------------------------|---|-------------|-----|
| 校核 | | | 圖名 | XXY對位平台 | | 全研科技 A&F | |
| 設計 | * | 2022/2/11 | 圖號 | AF-XXY-LR1-135-T28-AB-P-A01 | | | |
| 製圖 | RUBY | 2022/2/11 | | | | | |
| 重量 | 1.65 kg | | 規格 | XXY1303-A01 | | | |
| | | | | |  | 比例 | 1:2 |